

RacksLine

Catálogo Racks y Accesorios 2025



Armarios Mini Mural

Características principales:

- Exquisito diseño.
- Puerta delantera de Cristal templado, con cerradura con llave.
- Facil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes de mural.
(Puerta frontal, paneles laterales, etc).
- Aperturas para entrada de cables: Superior, inferior y trasera.

Material:

- Acero laminado en frio.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5 mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electro-estática, capa del polvo, estándar ROHS.
- Color del mural: (RAL 9004)negro.

Medidas exteriores:

- Alto: 41,6 Cms. (7H)
- Ancho: 35 Cms. (10")
- Fondo: 27 Cms

Peso:

- Peso: 8,9 Kgs.

Grosor Perfiles: 1.5 mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2 mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".



Modelos disponibles:

CB07-3527



Puerta reversible



Anclajes traseros



Lateral exterior




Lateral Interior



Base y tornillería



Parte superior interna



Cerradura



Perfiles 10"



Lateral desmontable



Techo exterior

ARMARIOS MURALES

Armarios murales fondo 450 mm



Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones.

Características principales:

- Exquisito diseño
- Puerta delantera de cristal templado, cerradura con llave.
- Fácil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes del mural (puerta frontal, paneles laterales, etc.)
- Aperturas para entrada de cables: superior, inferior y trasera.

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 1.5mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".


Modelos disponibles:

CB04-645 (4U - 240 X 600 X 450 mm)
 CB06-645 (6U - 368 X 600 X 450 mm)
 CB09-645 (9U - 501 X 600 X 450 mm)
 CB12-645 (12U - 635 X 600 X 450 mm)
 CB15-645 (15U - 769 X 600 X 450 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	280 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	


Distancia entre U




Puerta reversible



Perfiles y tornillería



Lateral interior



Fondo y techo interior



Anclajes traseros



Puertas laterales



Techo exterior



Cerradura Lateral
(Opcional)




Interior




Lateral exterior

ARMARIOS MURALES

Despiece murales fondo 450 mm

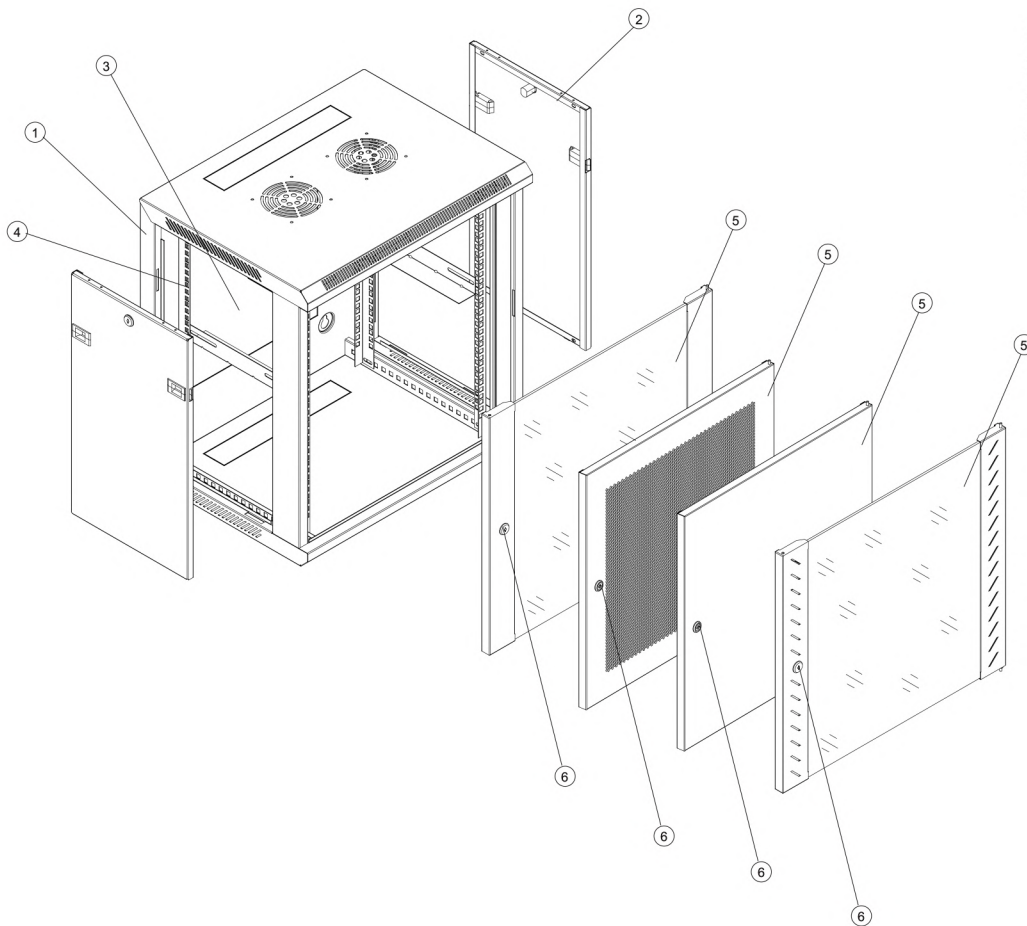

Medidas expresadas en mm

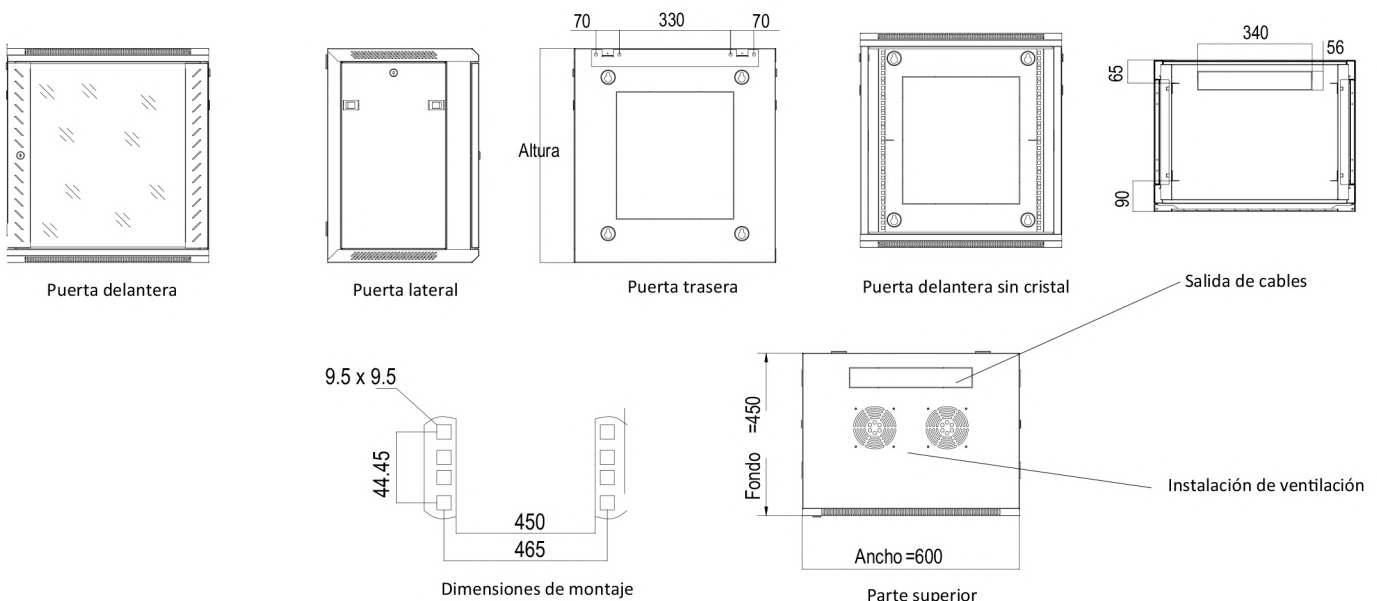

ARMARIOS MURALES

Murales fondo 450 mm- Beige

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones.

Características principales:

- Exquisito diseño
- Puerta delantera de cristal templado, cerradura con llave.
- Fácil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes del mural (puerta frontal, paneles laterales, etc.)
- Aperturas para entrada de cables: superior, inferior y trasera.

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: beige (RAL 7044).

Grosor Perfiles: 1.5mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".





Modelos disponibles:

CB09-645-B (9U - 501 X 600 X 450 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	280 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	

Distancia entre U




Puerta reversible



Perfiles y tornillería



Lateral interior



Fondo y techo interior



Anclajes traseros



Puertas laterales



Techo exterior



Cerradura Lateral
(Opcional)




Interior




Lateral exterior

ARMARIOS MURALES

Despiece murales doble cuerpo

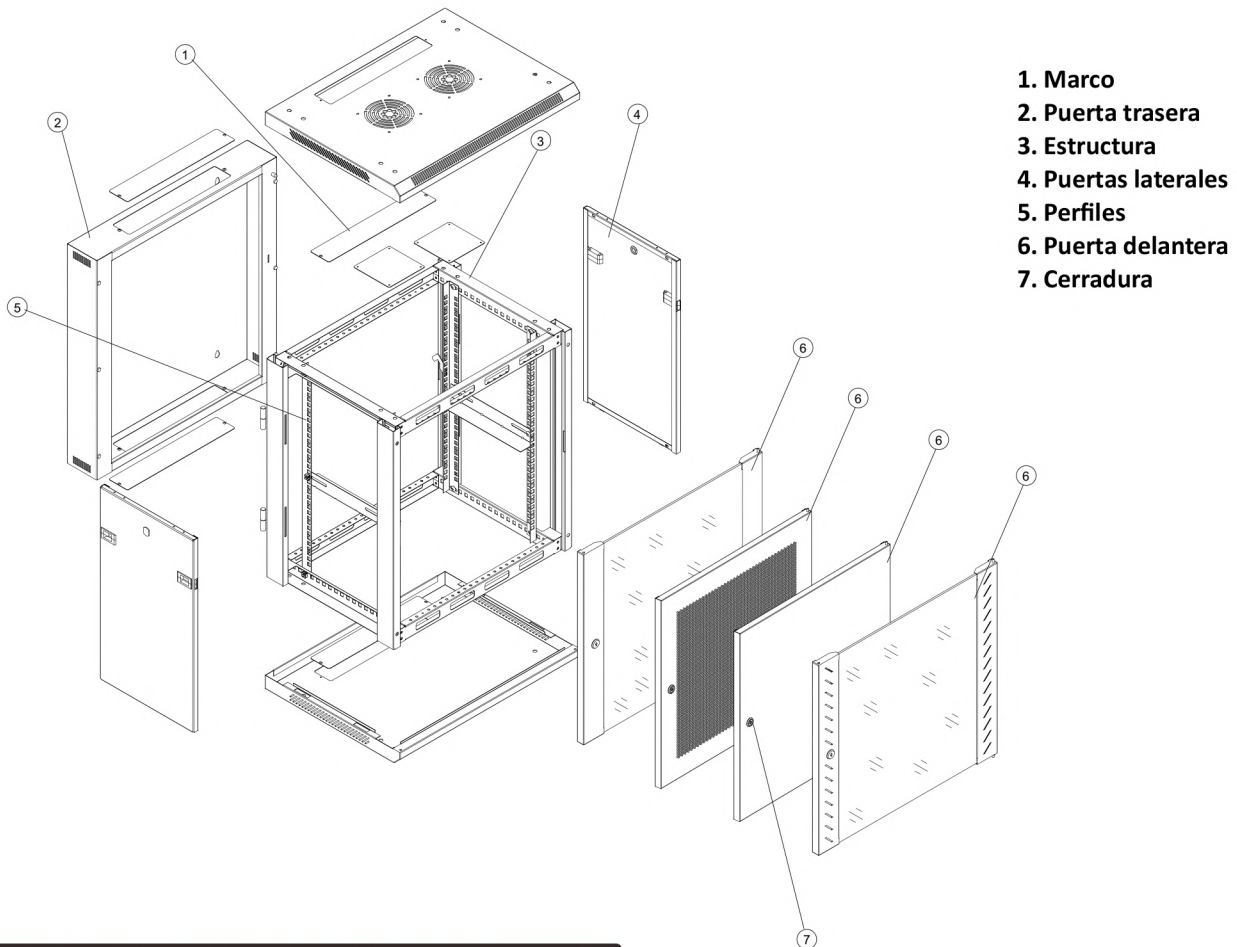

Medidas expresadas en mm

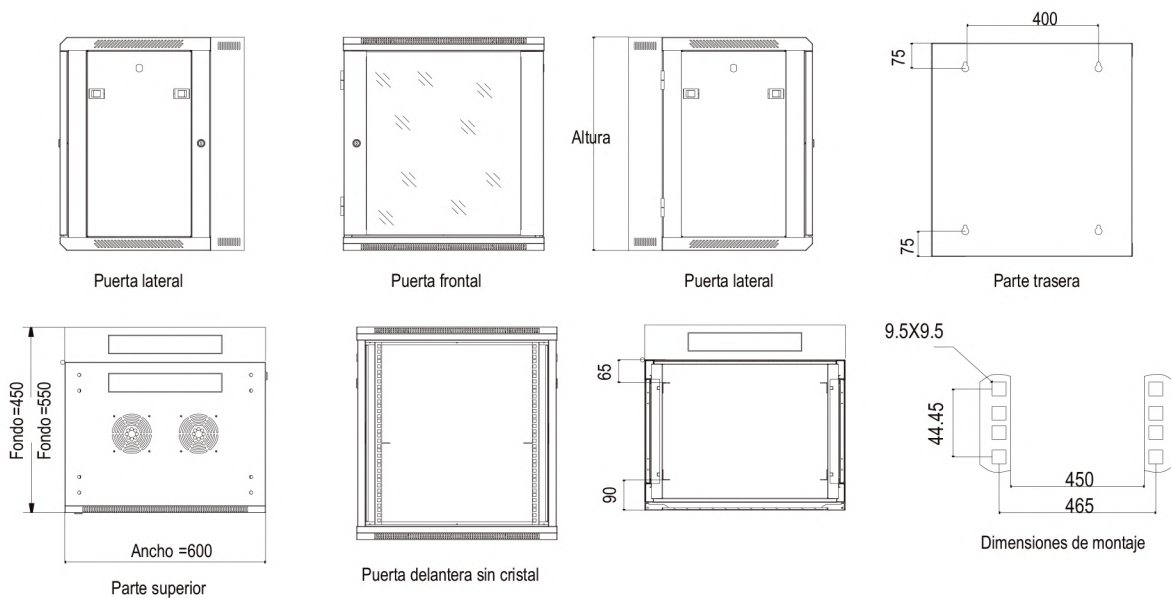

ARMARIOS MURALES



Murales fondo 550 mm (doble cuerpo)

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones.

Características principales:

- Exquisito diseño
- Puerta delantera de cristal templado, cerradura con llave.
- Fácil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes del mural (puerta frontal, paneles laterales, etc.)
- Aperturas para entrada de cables: superior, inferior y trasera.

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 1.5mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles:

CC06-655 (6U - 368 X 600 X 550 mm)

CC09-655 (9U - 501 X 600 X 550 mm)


CC12-655 (12U - 635 X 600 X 550 mm)

CC15-655 (15U - 769 X 600 X 550 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	


Distancia entre U




Puerta reversible



Perfiles y tornillería



Lateral interior



Fondo y techo interior



Anclajes traseros



Puertas laterales



Techo exterior



Cerradura Lateral
(Opcional)




Interior




Lateral exterior

ARMARIOS MURALES

Despiece murales fondo 600 mm

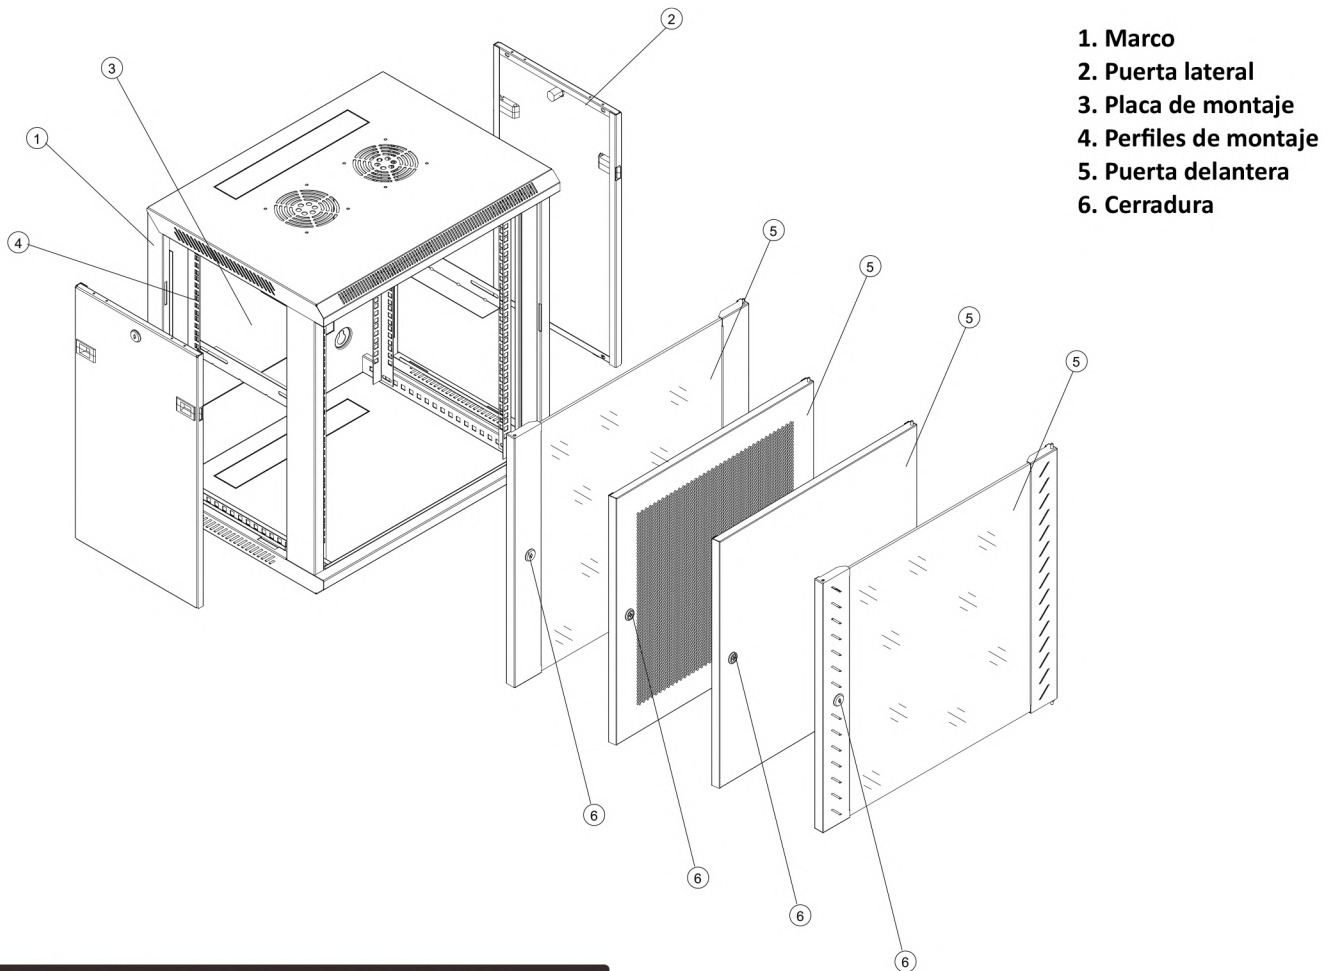

Medidas expresadas en mm

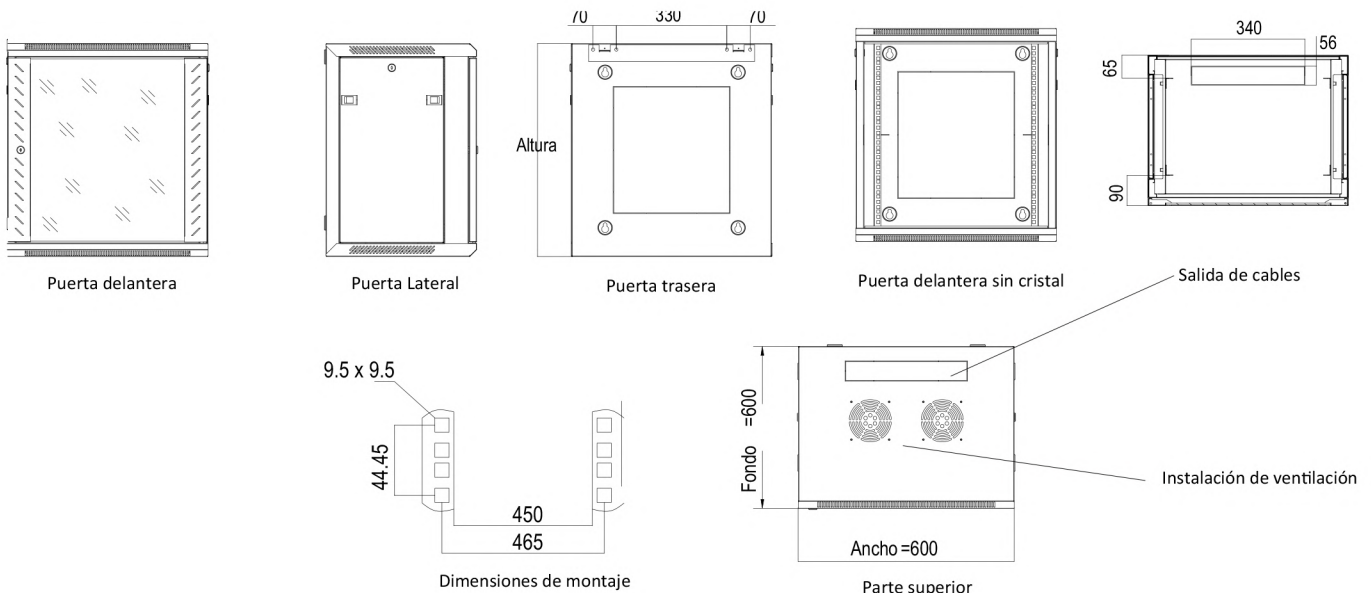

ARMARIOS MURALES



Murales fondo 600 mm

Uso:

- Este mural se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones.

Características principales:

- Exquisito diseño
- Puerta delantera de cristal templado, con cerradura con llave.
- Fácil de montar en la pared.
- Posibilidad de desmontar las diferentes partes del mural (puerta frontal, paneles laterales, etc.)
- Aperturas para entrada de cables: superior, inferior y trasera.

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del mural: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 1.5mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles:

CB06-66 (6U - 368 X 600 X 600 mm)

CB09-66 (9U - 501 X 600 X 600 mm)


CB12-66 (12U - 635 X 600 X 600 mm)

CB15-66 (15U - 769 X 600 X 600 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y traseros	280 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	


Distancia entre U




Puerta reversible



Perfiles y tornillería



Lateral interior



Fondo y techo interior



Anclajes traseros



Puertas laterales



Techo exterior



Cerradura Lateral
(Opcional)



Interior



Lateral exterior



Armarios rack fondo 600 mm

Uso:

- Este rack se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y sistemas de telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Excelente diseño con precisas dimensiones.
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilación pasiva para un exquisito funcionamiento.
- Paneles laterales fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- Ruedas y pies nivelables pueden ser instaladas conjuntamente.
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (amplia gama de accesorios).
- Color: negro (RAL 9004)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del rack: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 2.0mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles:

18U --> CB18-66 (959 X 600 X 600 mm)

22U --> CB22-66 (1166 X 600 X 600 mm)

27U --> CB27-66 (1338 X 600 X 600 mm)


32U --> CB32-66 (1610 X 600 X 600 mm)

42U --> CB42-66 (2055 X 600 X 600 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	365 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	80 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	67 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	45 mm	

Distancia entre U



Puerta delantera (Cerradura)



Interior



Suelo



Techo exterior



Puerta trasera



Perfiles



Puerta lateral



Puerta reversible



Ruedas



Armarios rack fondo 800 mm

Uso:

- Este rack se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Excelente diseño con precisas dimensiones.
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilación pasiva para un exquisito funcionamiento.
- Paneles laterales fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- Ruedas y pies nivelables pueden instalarse conjuntamente.
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (amplia gama accesorios).
- Color: negro (RAL 9004)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del rack: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 2.0mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles:

22U --> CB22-68 (1166 X 600 X 800 mm)

27U --> CB27-68 (1338 X 600 X 800 mm)

32U --> CB32-68 (1610 X 600 X 800 mm)


42U --> CB42-68 (2055 X 600 X 800 mm)

42U --> CB42-88 (2055 X 800 X 800 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	720 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	125 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	70 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	145 mm	

Distancia entre U



Puerta delantera (Cerradura)



Interior



Suelo



Techo exterior



Puerta trasera



Perfiles



Puerta lateral



Puerta reversible



Ruedas

ARMARIOS RACK



Armarios rack fondo 800 mm - Beige

Uso:

- Este rack se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones.
- Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Excelente diseño con precisas dimensiones.
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilación pasiva para un exquisito funcionamiento.
- Paneles laterales fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- Ruedas y pies nivelables pueden ser instaladas conjuntamente.
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (amplia gama de accesorios).
- Color: beige (RAL 7044)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del rack: beige (RAL 7044).

Grosor Perfiles: 2.0mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".

Modelos disponibles:


22U --> CB22-68-B (1166 X 600 X 800 mm)

42U --> CB42-68-B (2055 X 600 X 800 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	720 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	125 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	70 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	145 mm	

Distancia entre U



Puerta delantera (Cerradura)



Interior



Suelo



Techo exterior



Puerta trasera



Perfiles



Puerta lateral



Puerta reversible



Ruedas



Modelos disponibles:

27U --> CB27-610 (1388 X 600 X 1000 mm)


37U --> CB37-810 (1833 X 800 X 1000 mm)

42U --> CB42-810 (2055 X 800 X 1000 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	720 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	125 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	70 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	145 mm	

Distancia entre U



Armarios rack fondo 1000 mm

Uso:

- Este rack se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Excelente diseño con precisas dimensiones.
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta principal y trasera con ranuras de ventilación pasiva para un exquisito funcionamiento.
- Paneles laterales fácilmente ensamblables.
- Cabina sólida y eficiente.
- Ruedas y pies nivelables pueden instalarse conjuntamente.
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Alto, ancho y fondo seleccionable (amplia gama accesorios).
- Color: negro (RAL 9004)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Cristal templado y ahumado con un espesor de 5mm.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electrolítico, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del rack: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 2.0mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".



Puerta delantera (Cerradura)



Interior



Suelo



Techo exterior



Puerta trasera



Perfiles



Puerta lateral







Puerta reversible






Ruedas

ARMARIOS RACK

Despiece armarios racks

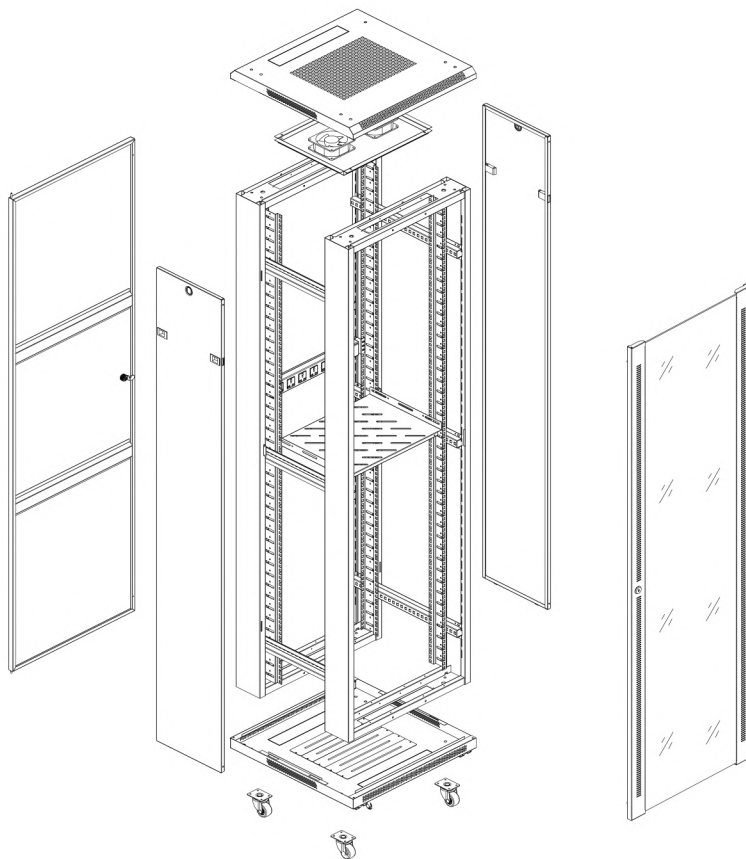

Medidas expresadas en mm

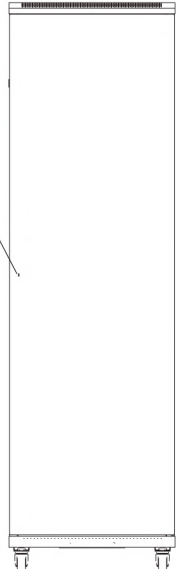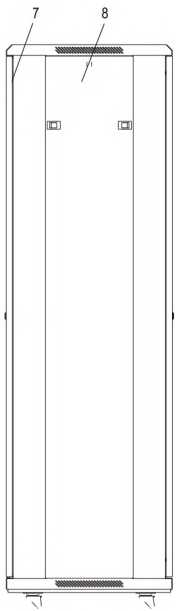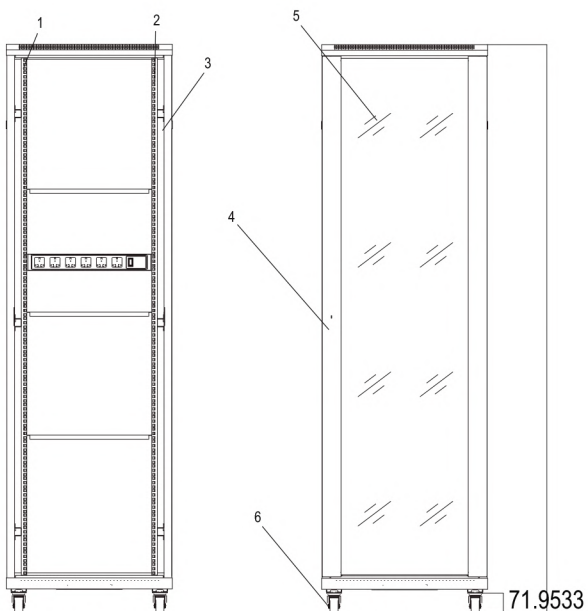

1. Parte superior
2. Perfiles 19"
3. Anclajes de montaje
4. Cerradura
5. Puerta delantera
6. Ruedas
7. Marco
8. Puerta lateral
9. Puerta trasera

Frontal (sin puerta)

Frontal

Lateral

Parte trasera



Armarios rack fondo 1000 mm

Uso:

- Este rack se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Excelente diseño con precisas dimensiones.
- Buena compatibilidad.
- Perfecta ventilación.
- Puerta delantera y trasera perforadas.
- Paneles laterales fácilmente desmontables.
- Cabina sólida y eficiente.
- Ruedas y pies nivelables pueden instalarse conjuntamente.
- Acabado de la superficie: desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento pintado al horno.
- Color: negro (RAL 9004)

Grosor Perfiles: 2.0mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".


Modelos disponibles:


42U --> CB42-810-2 (2055 X 800 X 1000 mm)

Medidas interiores

Entre perfiles delanteros	470 mm	
Entre perfiles delanteros y traseros	720 mm	- Regulable
Entre perfiles traseros y puerta trasera	125 mm	- Regulable
Entre perfiles delanteros y puerta delantera	70 mm	- Regulable
Entre perfiles al lateral del Rack	145 mm	




Distancia entre U



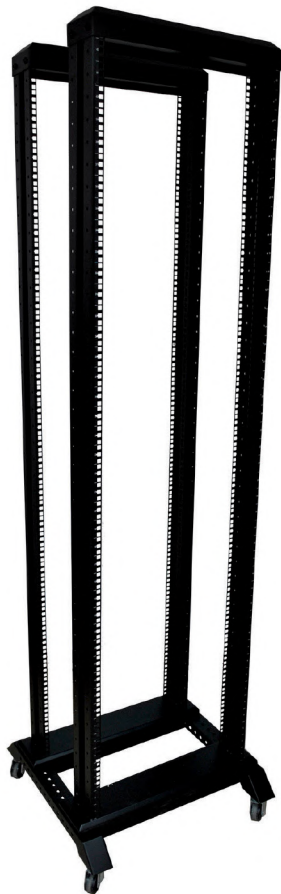

Modelos disponibles:

42U --> RB42-66 (1888 X 600 X 600 mm)

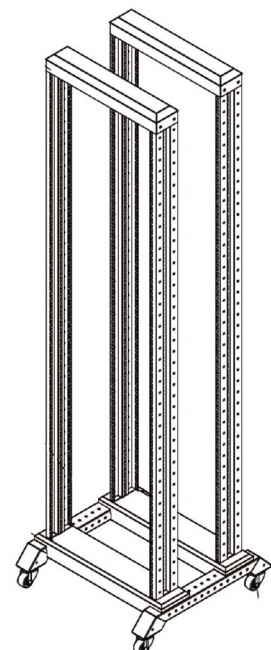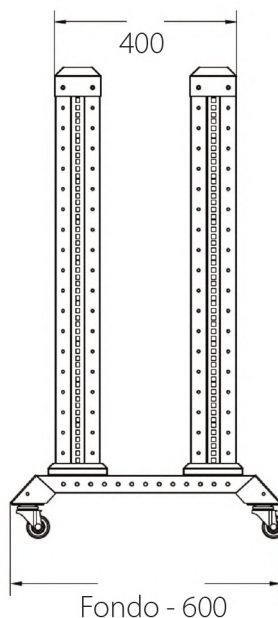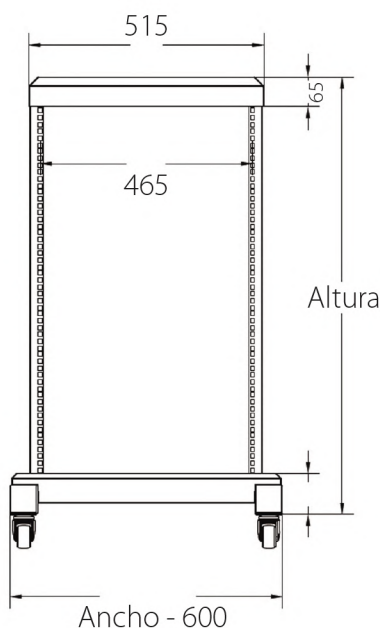

Bastidor de laboratorio 600 mm

Uso:

- Este bastidor se utiliza principalmente para sistemas de redes, sistemas educativos, broadcasting y telecomunicaciones. Adecuado para la colocación de equipos de precisión.

Características principales:

- Cumple con la norma ANSI / EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494: Part 1, DIN41494: Part 7, ETSI estándar.
- Diseño modular, de fácil montaje
- Accesorios opcionales (ranura de gestión de cables, panel de trabajo desmontable, etc.)
- Material: SPCC laminado en acero
- Espesor: 1,5 mm (zócalos); frontal e inferior de 2,0 mm.
- Decapado y con recubrimiento fosfórico.
- Carga: 150 kg
- Capacidad: 42U.
- Medidas exteriores (An x P x Al): 600x600x1888
- Volumen CBM: 0,4043
- Color: negro (RAL 9004)

Material:

- Acero laminado en frío.
- Acabado de la superficie: desengrasado, limpiado con ácido fosfórico, electró-estática, capa de polvo, Standard ROHS.
- Color del bastidor: negro (RAL 9004).

Grosor Perfiles: 2.0mm

Grosor Puertas Laterales: 1.2mm

Normativas y certificados:

- Cumple con ANSI/EIARS-310-D, DIN41491, PART1, IEC297-2, DIN41494, PART7, GB/T3047.2-92.
- Compatible con ETSI y los estándares internacionales de 19".


ACCESORIOS

Guías fijas

- Material: Lámina de acero de 1.2 mm de grosor
- Color: Negro
- Distancia de montaje ajustable
- Acabado: desengrasante, fosfórico, limpieza de agua, electro-estática
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles delanteros y traseros de forma fija



FA80 - Válida para racks de 800 mm
 FA100 - Válida para racks de 1000 mm

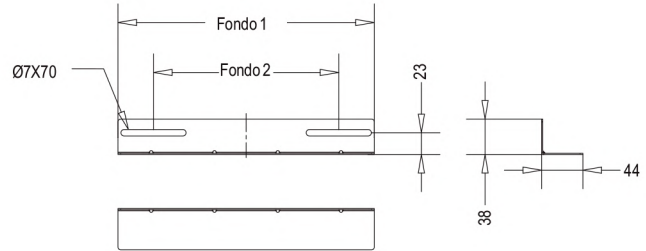

Paneles ciegos universales 19"

Color negro (RAL 9004)




FG01



FG02



FG04

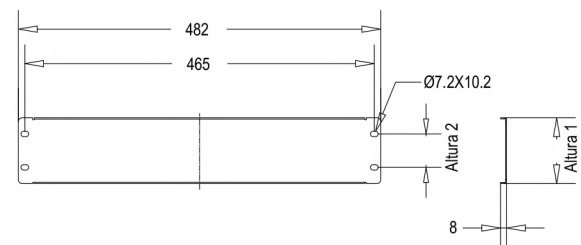

- Material: Lámina de acero de 1.5 mm
- Color: Negro
- Posibilidad de elegir entre 3 alturas diferentes
- Acabado: desengrasante, fosfórico, limpieza de agua, electro-estática
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles de forma fija

- FG01-43 mm de altura (1U)
- FG02-87.5 mm de altura (2U)
- FG04-177 mm de altura (4U)

Patas nivelables



Ref. FN01

- Capacidad carga: FN01: 125kgs/pcs
- Características: Ajustables en altura

*Todos nuestros armarios racks incluyen patas nivelables.

Kit de tornillería



Ref. CN-69109

- Tornillo de cabezal Philips PH3
- Tuerca enjaulada M6
- Arandela plástica
- El juego está compuesto por las 3 piezas. (Presentación en kit de 50 juegos.)

Ruedas



Ref. FN02-1



Ref. FN02-2



- Capacidad de carga: FN02-1: 150kg/pcs
 FN02-2: 240kg/pcs
- Rueda de nylon de calidad
- Características: Rotación libre, carga pesada.
- Posición de montaje: En la parte inferior del armario.
- Aplicación: Permite mover libremente el armario.

*Todos nuestros armarios racks incluyen ruedas.

Repuestos de ventilación




- Dimensiones del ventilador: 120x120x80 mm
- Fabricado en aluminio
- Flujo de aire 195M3/H
- Especificaciones: 220AC - 50/60Hz

ACCESORIOS

Bandejas fijas

- Material: Acero laminado 1.5 mm
- Color: Negro
- Características: Distancia de montaje ajustable
- Acabado: Desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento en polvo
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles de forma fija
- Aplicación: Permite apoyar monitores, routers, teclados o cualquier otro tipo de accesorios.


- Ref. FB60 (Para armarios de fondo 600 mm)
- Ref. FB80 (Para armarios de fondo 800 y 1000 mm)
- Ref. FB45 (Para murales de fondo 450 mm)

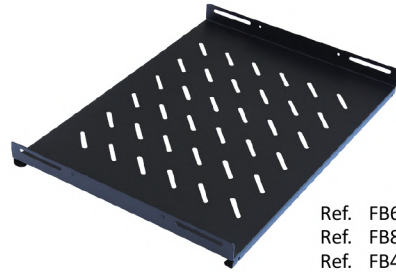

Ref. FB60
Ref. FB80
Ref. FB45

Bandejas extraíbles

- Material: Acero laminado 1.5 mm
- Color: Negro
- Rail: 12' / 14'2 sección de rieles
- Características: Distancia de montaje ajustable
- Acabado: Desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento en polvo
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles de forma fija

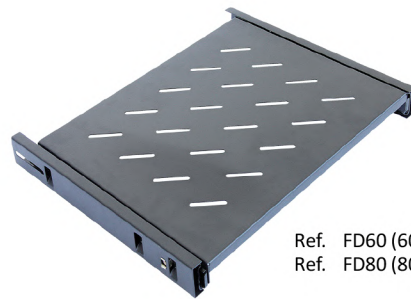

Ref. FD60 (600 mm de fondo)
Ref. FD80 (800 mm de fondo)

Bandejas ajustables

- Material: Acero laminado 1.5 mm
- Color: Negro
- Rail: 12' / 14'2 sección de rieles
- Características: Distancia de montaje ajustable
- Acabado: Desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento en polvo
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles de forma fija
- Ref. FB45-W (Válido para racks de 600 mm de fondo)
- Ref. FB60-W (Válido para racks de 800 mm de fondo)
- Ref. FB80-W (Válido para racks de 1000 / 1200 mm de fondo)



Ref. FB45-W
Ref. FB60-W
Ref. FB80-W

Bandejas mini mural 10"


- Material: Acero laminado 1.2 mm
- Color: Negro
- Características: Universal, montaje en perfiles delanteros
- Acabado: Desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento en polvo
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles delanteros de forma fija
- Aplicación: Permite apoyar monitores, routers, teclados o cualquier otro tipo de accesorios



Ref. FF35-10
Mini bandeja para 10"

Bandejas frontales universales 19"

- Fijación a los perfiles delanteros de 19"
- Material: Acero laminado 1.2 mm
- Color: Negro
- Características: Universal, montaje en perfiles delanteros
- Acabado: Desengrasado, decapado, fosfatado, revestimiento en polvo
- Instalación mediante tuercas fijas
- Instalación en perfiles delanteros y traseros de forma fija
- Aplicación: Permite apoyar monitores, routers, teclados o cualquier otro tipo de accesorios

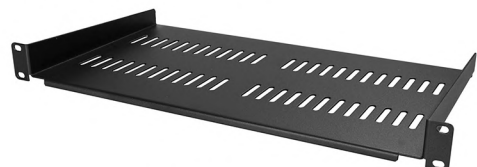

Ref. FF45

ACCESORIOS

Termostato digital



Ref. FY60

- Termostato digital
- Acabado de la superficie: desengrasado, fosfórico, limpieza de agua, electro-estática
- Instalación en 1U
- Muy recomendable para las unidades de ventilación de 2 y 4 ventiladores
- Alarma de temperatura

Termostato analógico



Ref. FY66

- Termostato de función electromecánica que controla la temperatura
- Posibilidad de bloqueo a la temperatura deseada
- Regulación: +5°C + 30°C
- Temperatura máxima de almacenaje y transporte: 50°C
- Intensidad nominal máx: 10A/250V
- Dimensiones: 71x71x38,5mm

Unidades de ventilación

- Especificaciones: 220AC, 50/60Hz
- Dimensiones del ventilador: 120x120x8 mm
- Fabricadas en aluminio
- Flujo de aire 195 M3/H
- Ruido < 48dB
- Color negro
- Normativas: UL, Certificación CSA
- Temperatura de funcionamiento: 0~70°C
- Posición de montaje: horizontal en el techo del armario

* Montaje previo a la instalación del rack



UNIDADES DE VENTILACIÓN:

- Ref. FT66 (2 ventiladores para armarios de 600 mm)
- Ref. FT68 (4 ventiladores para armarios de 800 mm)
- Ref. FT610 (4 ventiladores para armarios de 1000 mm)

UNIDADES DE VENTILACIÓN CON TERMOSTATO:

- Ref. FT66T (2 ventiladores para armarios de 600 mm)
- Ref. FT68T (4 ventiladores para armarios de 800 mm)
- Ref. FT610T (4 ventiladores para armarios de 1000 mm)

Panel guía cables con anillas



Ref. TD06

- Fabricado en acero laminado en frío
- Acabado de la superficie: desengrasado, fosfórico, limpieza de agua, electro-estática
- Revestimiento en polvo
- Dimensiones: 40x60 mm
- Instalación en 1U
- Color negro (RAL 9004)

Panel guía cables con cepillo



Ref. TE01

- Fabricado en acero laminado en frío
- Acabado de la superficie: desengrasado, fosfórico, limpieza de agua, electro-estática
- Revestimiento en polvo
- Instalación en 1U
- Color negro (RAL 9004)

Regleta

Regleta de 19" x 1U x 6 enchufes con interruptor luminoso

- Potencia máxima 3500W
- Shuckos de 16A
- Carcasa de aluminio
- Shuckos de color negro RAL 9005.
- La regleta ocupa 1U de altura en el armario.
- Cable de alimentación H05VVF de 3x1,5mm y de 2m de longitud.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- Los regleteros han sido testeados según los estándares que marca la norma EN60947-1:2004.

- Ref. R-330-SILVER




Ref. R-330

Puertas para armarios rack

Puertas metálicas de alta calidad para armarios rack.

- Excelente diseño con precisas dimensiones
 - Buen acabado
 - Ranuras de ventilación pasiva para un buen funcionamiento
- Ref. FS42-B6-H - Puerta metálica perforada 42U, ancho 600mm, negro
 - Ref. FS42-B8-F - Puertas dobles para rack 42U, ancho 800mm
 - Ref. FS42-B6-CB - Panel puerta trasera para rack 42U, 800mm
 - Ref. FS42-B8-C - Panel puerta lateral para rack, 42U, fondo 800mm
 - Ref. FS42-B8-CS - Puerta de cristal para rack 42U, ancho 800mm



Ref. FS42-B6-H



Ref. FS42-B8-F



loeq@loeq.es

www.loeq.es

LIGHT & SOUND EQUIPMENT SL
C/Mossèn Jaume Bonet, 1
25690, Vilanova de la Barca, Lleida